

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.07Folha:
1/5**ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA**Emissão:
07/06/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Para abertura de chaves fusíveis com elo igual ou superior a 10 k, deverá ser usado o dispositivo loadbuster na chave com carga.	-	-	-
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02 : Confirmar com o COD a capacidade do elo fusível.	Eletricista	Informação incorreta.	Confirmar com o COD a capacidade do elo fusível.
Passo 03: Escarlar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Subir a vara de manobra com cabeçote universal.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da vara de manobra.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Segurar firmemente a vara de manobra.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 027.01.07

Folha:
2/5

ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA

Emissão:
07/06/2006

Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência


Riscos

Controles

Passo 05:
Abrir as chaves conforme seqüência abaixo:

1-Abrir o elemento que se encontra mais a direita e o do meio da chave repetidora de cada fase desarmando-o;

2-Abrir o elemento que se encontra mais a esquerda da chave repetidora de cada fase.

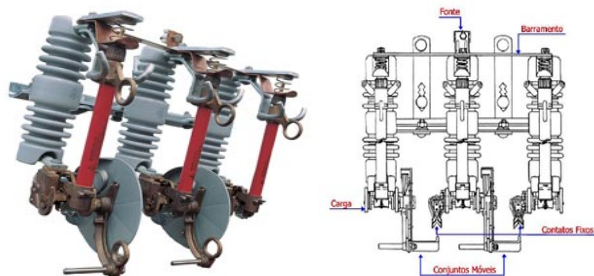

Para a condição do vento convencionou-se:

Eletricista

Lesão muscular;
Queda do porta-fusível.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

Manusear firmemente a vara de manobra com as duas mãos na operação das chaves.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO


Número:
POPD 027.01.07

Folha:
3/5

ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA

Emissão:
07/06/2006

Revisão:
00/00/0000

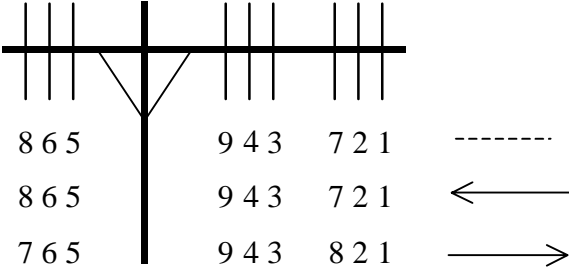Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>----- Sem vento</p> <p>← Vento paralelo a cruzeta, da direita para a esquerda.</p> <p>→ Vento paralelo a cruzeta, da esquerda para a direita.</p> 			
<p>Passo 06: Retirar e descer os porta-fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>Queda dos porta-fusíveis.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os porta-fusíveis. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os porta-fusíveis.</p>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.07Folha:
4/5**ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA**Emissão:
07/06/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07 : Descer a vara de manobra com cabeçote universal ou loadbuster.	Eletricista	Queda da vara de manobra.	Segurar firmemente a vara de manobra.
Passo 08: Testar o detector de tensão observando e a <u>OTD 002.01.07 Uso de detector de tensão</u> e subir a vara de manobra com detector de tensão.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da vara de manobra.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Segurar firmemente a vara de manobra.
Passo 09: Testar a ausência de tensão na rede de distribuição observando a <u>OTD 002.01.07 Uso de detector de tensão</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda da vara de manobra; Presença de tensão na rede de distribuição; Choque elétrico.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Manusear firmemente a vara de manobra; Testar o detector de tensão; Estar equipado com EPI's adequados para trabalhos em redes energizadas.
Passo 10: Descer vara de manobra com detector de tensão.	Eletricista	Queda da vara de manobra.	Segurar firmemente a vara de manobra.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.07Folha:
5/5**ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA**Emissão:
07/06/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 11: Subir a placa de advertência pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço e instala-l em local bem visível.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da placa.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente a placa; Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada a placa de advertência.
Passo 12: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 13: Executar os passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>