

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.08Folha:
1/4**FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA**Emissão:
07/06/2006Revisão:
11/03/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02 : Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03 Descer os porta fusíveis para substituição dos elos pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço, se necessário.	Eletricista	Queda dos porta fusíveis.	Manusear e amarrar firmemente os porta-fusíveis. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os porta-fusíveis.
Passo 04: Subir os porta-fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda dos porta fusíveis.	Manusear e amarrar firmemente os porta-fusíveis. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os porta-fusíveis.
Passo 05: Subir vara de manobra com cabeçote universal e instalar os porta-fusíveis.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da vara de manobra; Queda dos porta-fusíveis.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa. Segurar firmemente a vara de manobra; Manusear firmemente os porta-
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO			VERSÃO 1.0

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.08Folha:
2/4**FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA**Emissão:
07/06/2006Revisão:
11/03/2009**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

fusíveis.

Passo 06:
Fechar as chaves conforme seqüência abaixo:

1-Fechar o elemento que se encontra a esquerda da chave repetidora de cada fase.

2-Fechar o elemento do meio e o que se encontra à direita da chave repetidora de cada fase;


3-Rearmar individualmente os conjuntos móveis.

Eletricista

Lesão muscular;
Queda da vara de manobra.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

Manusear firmemente a vara de manobra com as duas mãos na operação das chaves.

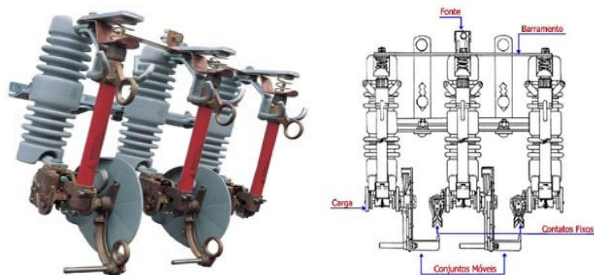



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 027.01.08

Folha:
3/4

FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA

Emissão:
07/06/2006

Revisão:
11/03/2009

Atividades

Competência

Riscos


Controles

Para a condição do vento convencionou-se:

----- Sem vento

← Vento paralelo a cruzeta,
da direita para a esquerda.

→ Vento paralelo a cruzeta,
da esquerda para a direita.

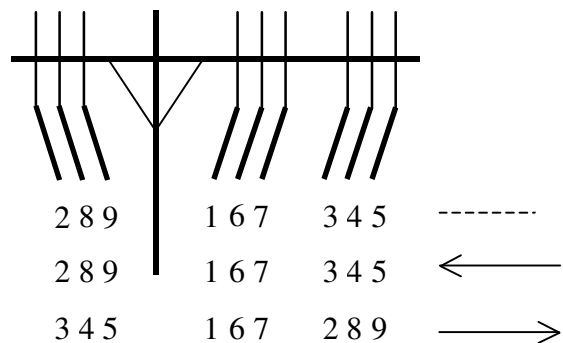

Passo 07:
Descer a vara de manobra.

Eletricista

Queda da vara de
manobra.

Segurar firmemente a vara de
manobra.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.08Folha:
4/4**FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA**Emissão:
07/06/2006Revisão:
11/03/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 08: Retirar placa de advertência e desce-la pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da placa.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os placa de advertência. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os placa de advertência.
Passo 09 : Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Executar os passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>