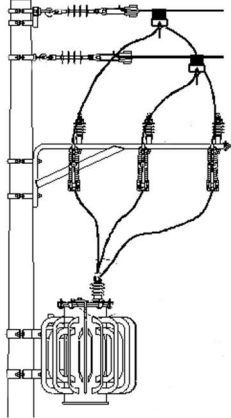



Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Eletricista.			Utilizar este procedimento para poste instalado com rede existente.	
Passo 01 Executar os passos 01 a 16 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.		
Passo 02 Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
Passo 03 Posicionar-se para instalar o braço afastador horizontal das chaves fusíveis e pára-raios de acordo com a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricitista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 04 Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p>Passo 05 Montar, no poste, o braço afastador horizontal para as chaves fusíveis e para-raios, de acordo com a OTD 035.03.04 Rede Compacta Transformador.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		
<p>Passo 06 Subir os pára-raios e as chaves fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.</p>	Eletricista.	<p>Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.</p>	<p>Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.</p>		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 07 Montar os pára-raios, as chaves fusíveis e as descidas de aterramento, de acordo com a OTD 035.03.04 Rede Compacta Transformador.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 08 Posicionar-se na altura adequada para a instalação do suporte do transformador observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.	O suporte poderá ser instalado junto com o transformador. Neste caso, pular para o passo 11.	
<p>Passo 09 Subir o suporte do transformador pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-lo no poste.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos. Lesão muscular.	Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Não permanecer sob carga suspensa. Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 10 Fazer o aterramento das ferragens, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 11 Instalar os conectores estribo nos condutores, conforme POP 011.01.29 – Instalação de conectores estribo em rede compacta.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 12 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		
<p>Passo 13 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.</p>	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
<p>Passo 14 Conectar as descidas dos aterramentos à malha de aterramento, observando a OTD 021.01.01 Aterramento em redes de distribuição.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Passo 15 Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricitista.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		